



ALU SW

Adaptabilité et fonctionnalité de qualité

Conduit modulaire à simple paroi en aluminium blanc avec joint d'étanchéité pour l'évacuation des produits de combustion dans les appareils à gaz standard, étanches ou atmosphériques jusqu'à une température de 200°C

★ Avantages

Absorption de l'expansion

Conçu pour absorber les dilatations éventuelles pendant le fonctionnement du système

Découpage

Le conduit peut être coupé

Compatibilité

La gamme ALU SW est compatible avec la gamme Dinak SW en acier inoxydable

Caractéristiques techniques

Génériques

Emboîtement de 50 mm

Non valable pour les applications avec condensation

Système M-H pour Ø60 et Ø80 et M-M avec manchons pour Ø100 à Ø132mm

Classes de température

Jusqu'à 200 °C (T200)

Diamètres

60	80	100
110	127	132

Matériaux et épaisseurs

Aluminium (finition blanche)

Joint d'étanchéité en silicone


Classes d'étanchéité

P1 (jusqu'à 200 Pa en surpression)

Certifications



Assemblage

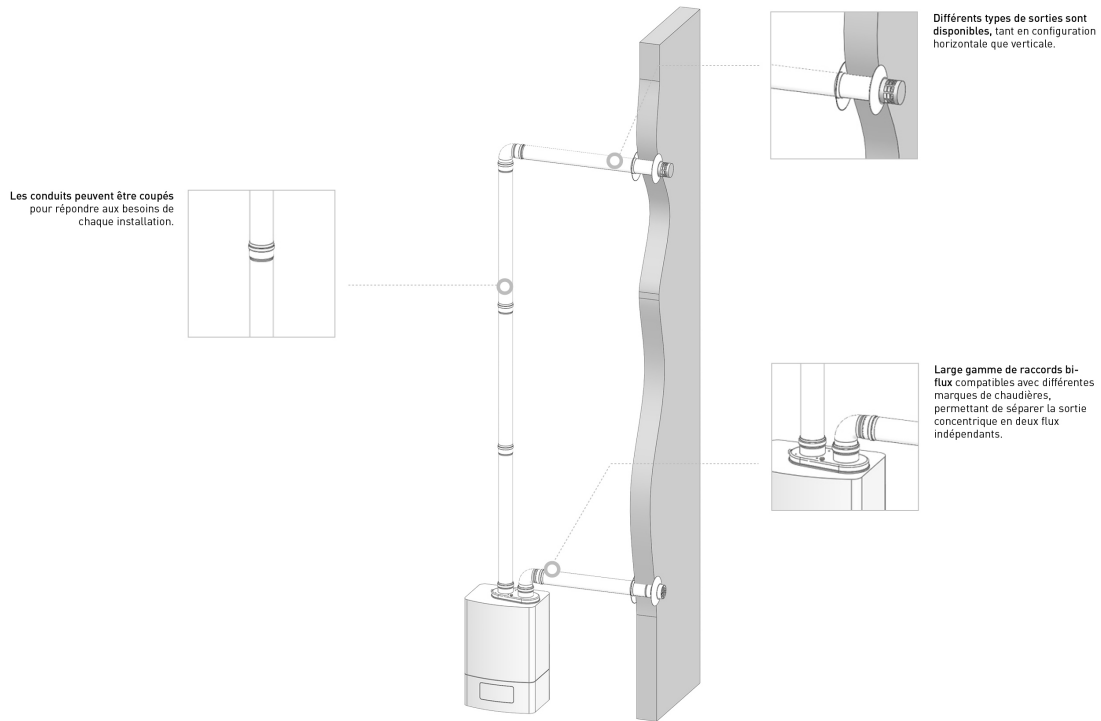

Vous voulez plus d'informations sur ALU SW?

Contactez-nous

belgium@dinak.com

(+32) 02/333 03 60