



ALU Concentric

Hoge sterkte en prestaties

Wit aluminium concentrisch modulair rookkanaal met T200 pakking voor gecombineerde afvoer en luchttoevoer in standaard en lage temperatuur gastoestellen

★ Voordelen

Absorptie van uitzetting

Ontworpen om eventuele uitzetting tijdens de werking van het systeem op te vangen.

Snijden

Het kanaal kan worden versneden, waarbij het vrouwelijke uiteinde van het deel altijd behouden blijft.

Compatibiliteit

Het ALU Concentric gamma is compatibel met het Dflux Inox gamma in Ø80/125 en met de T-stukken van alle Dinagas gamma's.

Technische kenmerken

Generiek

Overlang van 50 mm
Siliconen afdichtingen

Materialen en diktes

Binnenmuur :

Aluminium

Buitenwand :

Aluminium met witte afwerking

Temperatuurklassen

Maximale bedrijfstemperatuur: 200 °C (T200)

Afdichtingsklassen


P1 (tot 200 Pa overdruk)

Diameters

60/100
80/110
80/125

Certificeringen

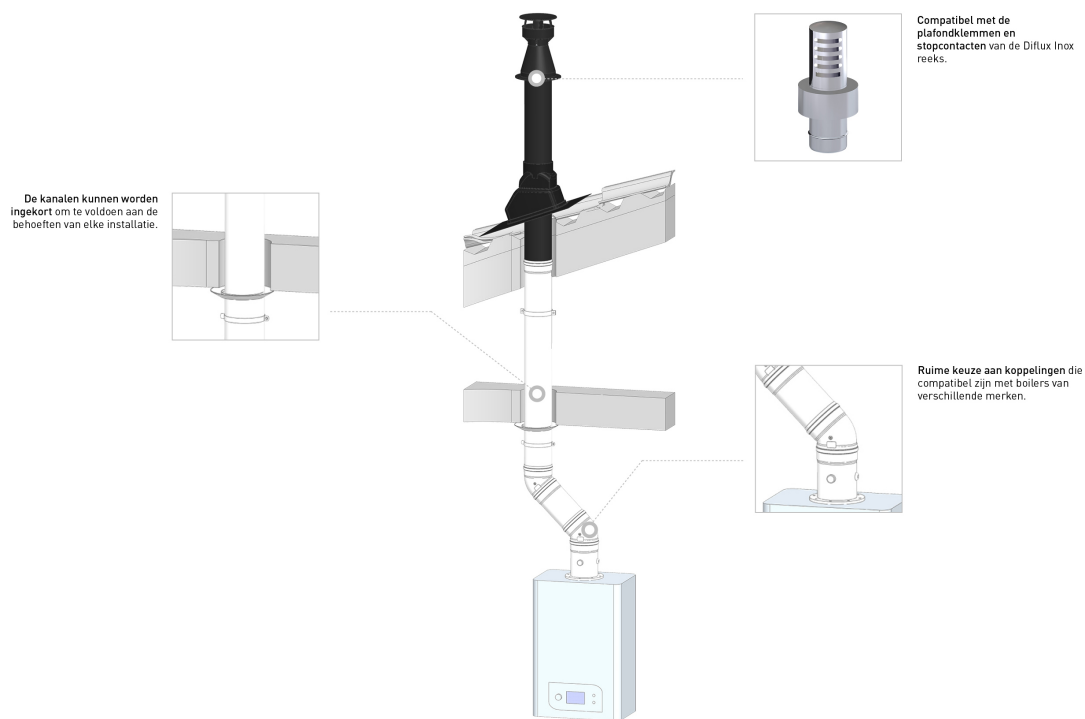

Montage

Wilt u meer informatie over **ALU Concentric**?

Neem contact op

belgium@dinak.com

+34 986 45 25 26