



## ALU SW

Functionaliteit en aanpasbaarheid van hoge kwaliteit

Wit aluminium enkelwandig modulair kanaal met afdichting voor de afvoer van verbrandingsproducten in standaard, gesloten of atmosferische gastoestellen tot een temperatuur van 200°C

### ★ Voordelen

#### Absorptie van uitzetting

Ontworpen om mogelijke uitzetting tijdens de werking van het systeem op te vangen

#### Snijdbaar

Het kanaal kan worden bijgesneden

#### Compatibiliteit

De ALU SW-serie is compatibel met de Dinak SW-serie roestvast staal

 **Technische kenmerken**
 **Generiek**

Overgang van 50 mm

Niet geldig voor condensatietoepassingen

M-H systeem voor Ø60 en Ø80 en M-M met moffen voor Ø100 tot Ø132mm

 **Temperatuurklassen**

Tot 200 °C (T200)

 **Diameters**

60	80	100
110	127	132


 **Materialen en diktes**

Aluminium (witte afwerking)


Siliconen afdichting

 **Afdichtingsklassen**

P1 (tot 200 Pa bij overdruk)

 **Certificeringen**


**Montage**

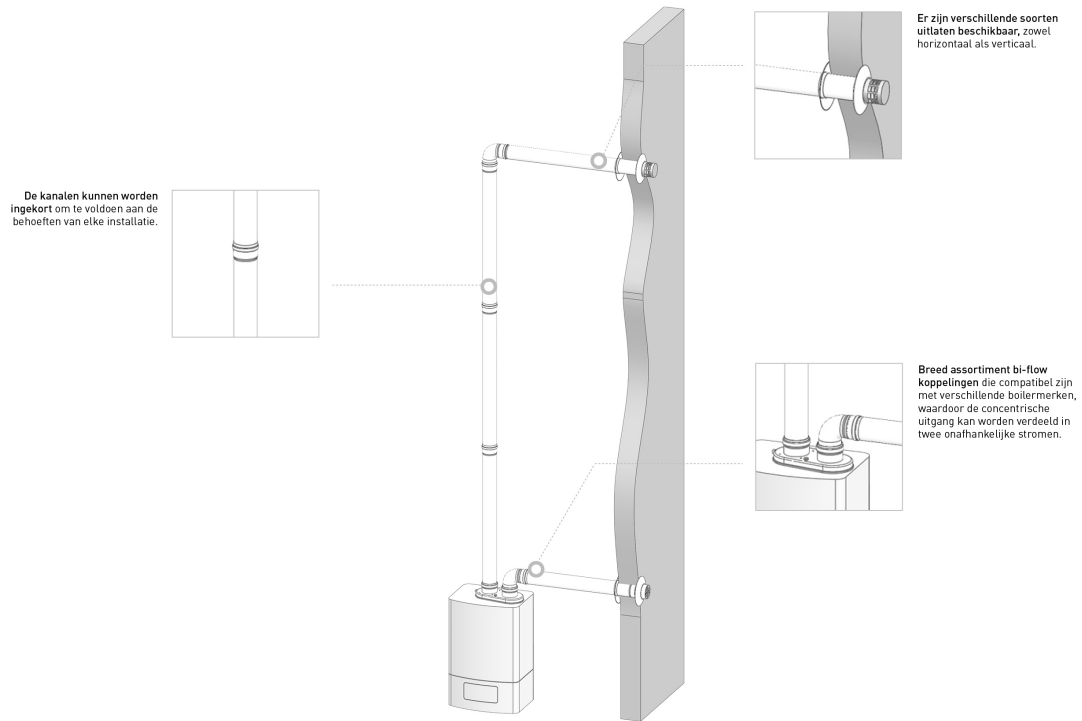

**Wilt u meer informatie over ALU SW?**

**Neem contact op**

**belgium@dinak.com**

**(+32) 02/333 03 60**