



CER (Bestendig buitenkanaal steunschacht)

Customised solutions

Dubbelwandige geïsoleerde zelfbalancerende schoorsteen met het resistente buitenkanaal

Technische kenmerken

Materialen en diktes

Binnenwand:

Cortenstaal (minimaal S235JRW)

Roestvrij staal AISI 304 (1.4301)

Roestvrij staal AISI 316L (1.4404)

Buitenwand:

Koolstofstaal (S235JR)

Cortenstaal (S235JRW)

Isolatie:

Steenwol met hoge dichtheid

Buitenafwerking:

Roestvast staal AISI 304 BA (1.4301)


Roestvrij staal AISI 316L BA (1.4404)

Gelakt in RAL-kleuren volgens EN ISO 12944

Voor andere afwerkingen kunt u contact opnemen met Dinak"

Certificeringen

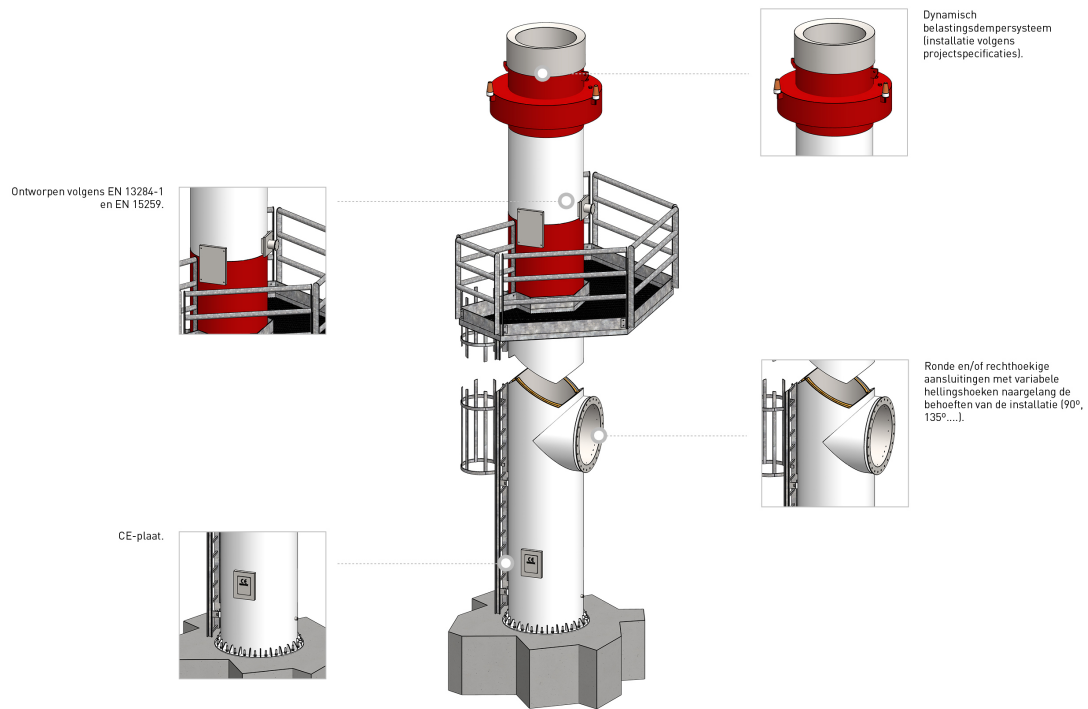

Montage

Wilt u meer informatie over **CER (Bestendig buitenkanaal steunschacht)**?

Neem contact op

belgium@dinak.com

(+32) 02/333 03 60