



Dinagas CLV+

Dubbele functionaliteit en hoge prestaties

Modulair roestvast stalen concentrisch kanaal voor de overdrukafvoer van wandcondensatieketels

De rookgassen van elk toestel worden via het binnenste kanaal naar het dak afgevoerd en de voor de verbranding benodigde lucht wordt via het buitenste concentrische kanaal aangevoerd

Dit systeem kan alleen worden toegepast bij gasketels van het type C(10)2 , C(10)3 , C42P of C43P , en moet worden voorzien van een terugslagklep

★ Voordelen

Minder installatieruimte

Dankzij de overdruk dimensionering zijn de diameters kleiner en is de voetafdruk van de schoorsteen kleiner

Globale oplossing voor renovatie

Dankzij de schoorsteen kunnen nieuwe ketels worden aangesloten wanneer ze worden vervangen en blijft de rook via het dak worden afgevoerd

Kits

Eenvoudige en gemakkelijke installatie met de 4 beschikbare kitmodellen kan de volledige installatie snel en veilig worden uitgevoerd

Technische kenmerken

Generiek

40 mm vergrendeling

Afdichting op de binnen- en buitenwanden

Maximaal twee aansluitingen per verdieping

Afgewerkt in blank roestvrij staal, of gegalvaniseerd staal voor interne installatie

Materialen en diktes

Binnenwand:

Roestvrij staal AISI 316L (1.4404)

Dikte: 0,4 mm

Buitenwand:

Roestvrij staal AISI 304 (1.4301) of AISI 316L (1.4404)

Gegalvaniseerd staal (alleen voor interne montage)

Dikte:

0,4 mm van Ø80/125 tot 200/300 mm

0,5 mm voor Ø250/400 mm

Koper

Dikte:

0,5 mm

Gelakt volgens de RAL-reeks als optie

Isolatie:

30 mm steenwol met een dichtheid van 100 kg/m³

Temperatuurklassen

T200 (tot 200°C)

Afdichtingsklassen




P1 (tot 200 Pa overdruk)

Diameters

| | |
|---------|---------|
| 80/125 | 100/150 |
| 110/175 | 125/200 |
| 150/225 | 175/275 |
| 200/300 | 250/400 |

Certificeringen**Montage**

Gemakkelijker te installeren dankzij de 4 beschikbare kits: Eind Kit, Kit Verdieping, Kit Blind Verdiep en Kit Start.

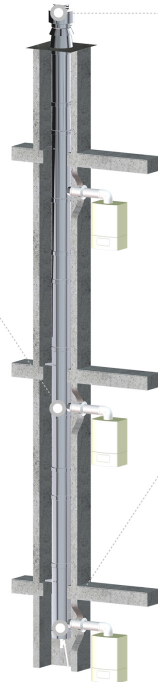

Getijktijdige afvoer van verbrandingsgassen en toevoer van gasen naar de schoorsteen dankzij de terminal.



Compatibel met het ketelaansluitkanaal van de PPH Concentric Ø80/125 serie.

Wilt u meer informatie over **Dinagas CLV+**?

Neem contact op

belgium@dinak.com

(+32) 02/333 03 60