



## PPH Concentric

Het polypropyleenassortiment voor condensatie en overdruk

Concentrische modulaire schoorsteen met vlamvertragende polypropyleen binnenwand en witmetalen buitenwand met afdichtingspakking bestand tegen 120°C

### ★ Voordelen

#### Compatibiliteit

De PPH Concentric reeks is compatibel met de Diflux reeks in Ø80/125 en met alle theeën van alle Dinagas reeksen

#### Afsnijdbaar

Het kanaal kan worden getrimd

## Technische kenmerken

### Generiek

50 mm overlapping bij de voegen tussen de elementen

Uitstekende corrosiewerende eigenschappen

Compatibel met de T-stukken van alle Dinagas assortimenten

### Temperatuurklassen

**Maximale bedrijfstemperatuur:** 120°C

### Diameters

60/100	80/125
--------	--------

### Materialen en diktes

#### **Buitenwand:**

Gegalvaniseerd staal of aluminium, wit gelakt

#### **Binnenwand:**


Polypropyleen (grijze afwerking)

EPDM afdichting


### Afdichtingsklassen

Afdichtingsklasse P1 (tot 200 Pa overdruk)

## Certificeringen



**Montage**

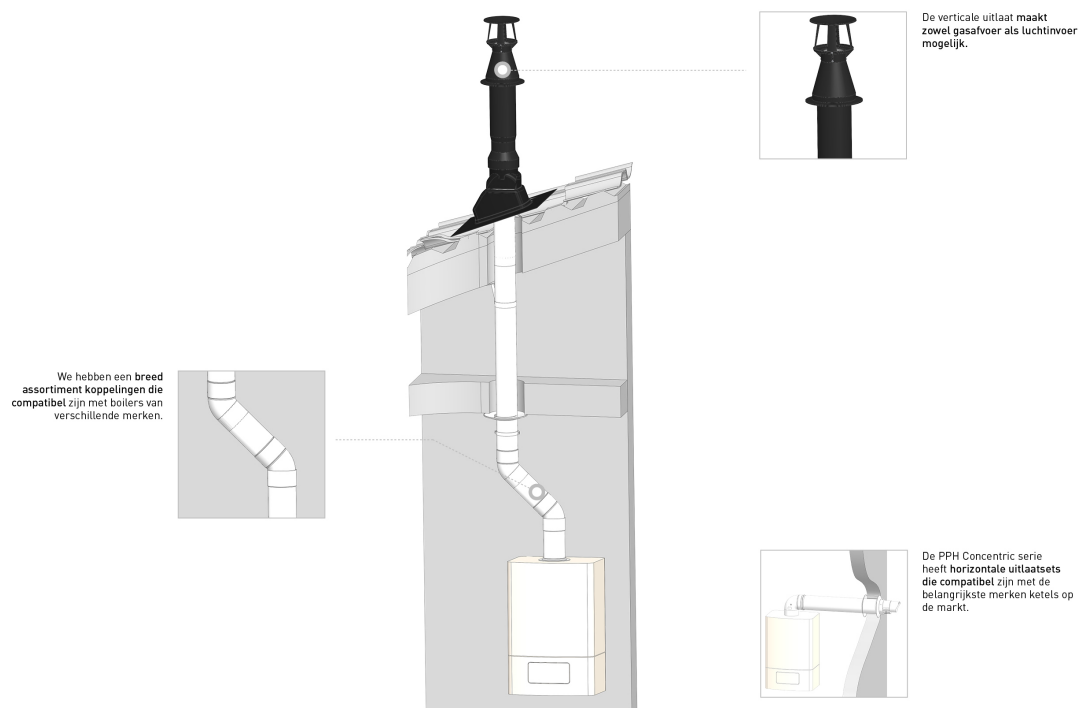

**Wilt u meer informatie over PPH Concentric?**

**Neem contact op**

**[belgium@dinak.com](mailto:belgium@dinak.com)**

**(+32) 02/333 03 60**