



PPH Concentric

Das Polypropylen-Sortiment für
Kondensation und Überdruck

Konzentrische Element-Abgasleitung mit einer Innenwand aus flammhemmendem Polypropylen und einer Außenwand aus weißem Metall mit einer Dichtung, die bis zu 120°C beständig ist

★ Vorteile

Kompatibilität

Die Serie PPH Concentric ist kompatibel mit der Serie Diflux in Ø80/125

Kürzbar

Das Rohr kann gekürzt werden

Technische Eigenschaften

Allgemein

50 mm Einstecktiefe der Verbindungen zwischen den Elementen

Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit

Kompatibel mit den T-Stücken aller Dinagas-Reihen

Temperaturklassen

Bis zu 120°C (T120)

Durchmesser

60/100

Materialien und Dicken

Innenwand:

Polypropylen (grau lackiert)

Außenwand:

Verzinkter Stahl oder Aluminium, weiß lackiert


Dichtung aus EPDM

Dichtheitsklassen


Gasdichtheitsklasse P1 (bis zu 200 Pa)

80/125

Zertifizierungen



Montage

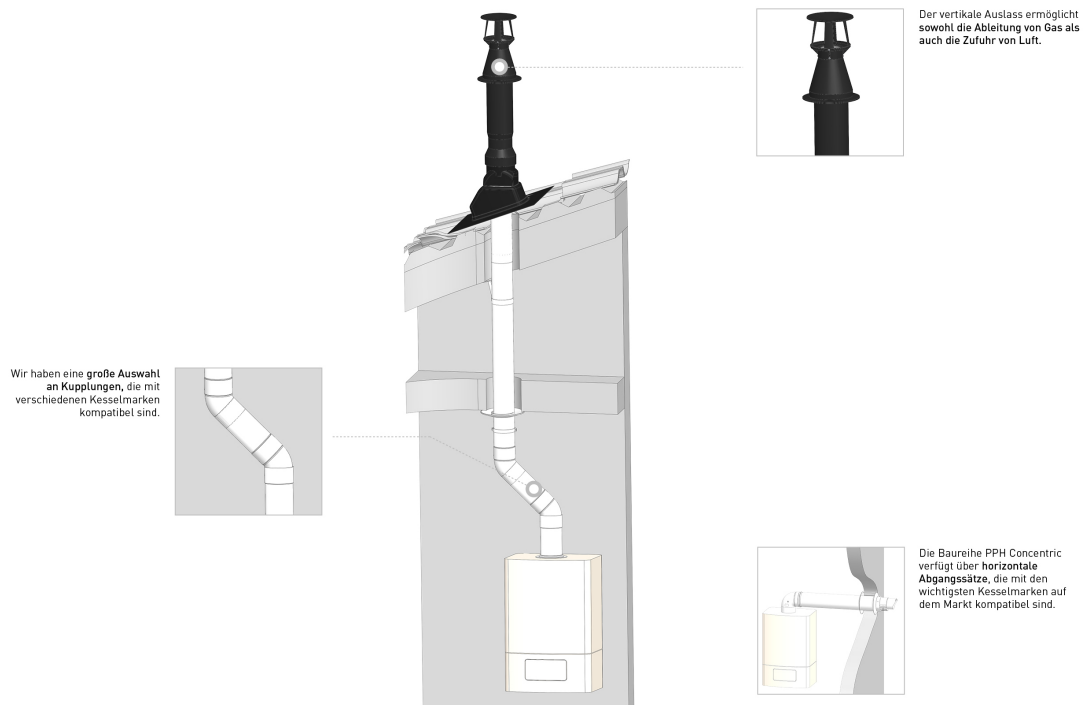

Möchten Sie weitere Informationen zu PPH Concentric?

Kontaktieren Sie uns

sales@dinak.com

+34 986 45 25 26