

**SW**

Einwandiger Edelstahlschornstein in Elementbauweise mit optionaler Dichtung

★ Vorteile

Vielseitigkeit

Die SW-Reihe ist ein Abgasleitung, der sich allen Situationen anpasst, wie z. B. n Heizkesseln, Brennwertkesseln, Wohnzimmerkaminen, Lüftungs- und Küchenabzugshauben

Sicherheits-Endbearbeitung

Alle Teile mit einer Safety-End Steckverbindung versehen, so dass die Handhabung der Teile während der Montage absolut sicher ist

Einfaches Clip-System

Der SW6 kann ohne Klemmband, dank seinem schnellen Clipsystem, montiert werden

Technische Eigenschaften

Allgemein

Stecktiefe: 50 mm

Materialien und Dicken

Edelstahl Nr. 1.4301 (304) oder Nr. 1.4404 (316L)

Materialstärken:

0,4 mm bei Durchmesser von Ø80 bis 300 mm

0,5 mm bei Durchmesser von Ø350 bis 450 mm

0,6 mm bei Durchmesser von Ø500 bis 600 mm

0,8 mm bei Durchmesser von Ø650 bis 800 mm

Optionale Lackierung (Baureihe RAL)

Temperaturklassen

Ohne Dichtung: Bis zu 600°C (T600)

Mit Dichtung: Bis zu 200°C (T200)

Dichtheitsklassen

Ohne Dichtung: N1 (bis zu 40 Pa bei natürlichem Luftzug)

Mit Dichtung: P1 (bis zu 200 Pa Überdruck)

Durchmesser


80	100	110	120	125	130
140	150	160	175	180	200
250	300	350	400	450	500
550	600	650	700	750	800

Zertifizierungen



Montage

Das innovative Sicherheitsfinish an den Enden der Teile sorgt für Sicherheit bei der Handhabung und verleiht ihnen gleichzeitig eine höhere mechanische Festigkeit.

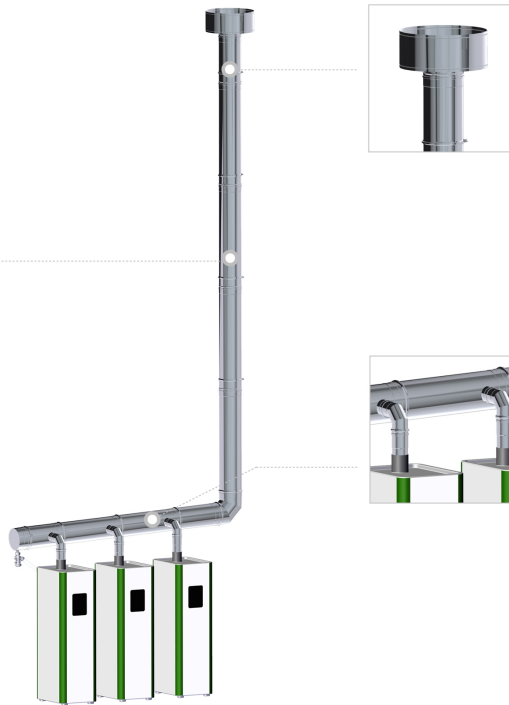

Eine große Auswahl an Terminals für verschiedene Anwendungen.



Große Auswahl an Teilen zur Anpassung an verschiedene Installationstypen: Zentralheizungskessel, Kaskadenkessel, Lüftungsanlagen, Dunstabzugshauben, usw.



Möchten Sie weitere Informationen zu **SW**?

Kontaktieren Sie uns

sales@dinak.com

+34 986 45 25 26