



## CER (Chimenea exterior resistente)

Soluciones a medida

Chimenea autoportante de doble pared aislada, con pared exterior portante

## Características técnicas

### Materiales y espesores

#### Pared interior:

Acero Corten (mínimo S235JRW)

Acero Inox AISI 304 (1.4301)

Acero Inox AISI 316L (1.4404)

#### Pared exterior:

Acero al carbono (S235JR)

Acero Corten (S235JRW)

#### Aislamiento:

Lana de roca de alta densidad

#### Acabado exterior:

Acero inox AISI 304 BA (1.4301)


Acero inox AISI 316L BA (1.4404)

Lacado según colores RAL según EN ISO 12944

Para otros acabados consultar con Dinak

## Certificaciones

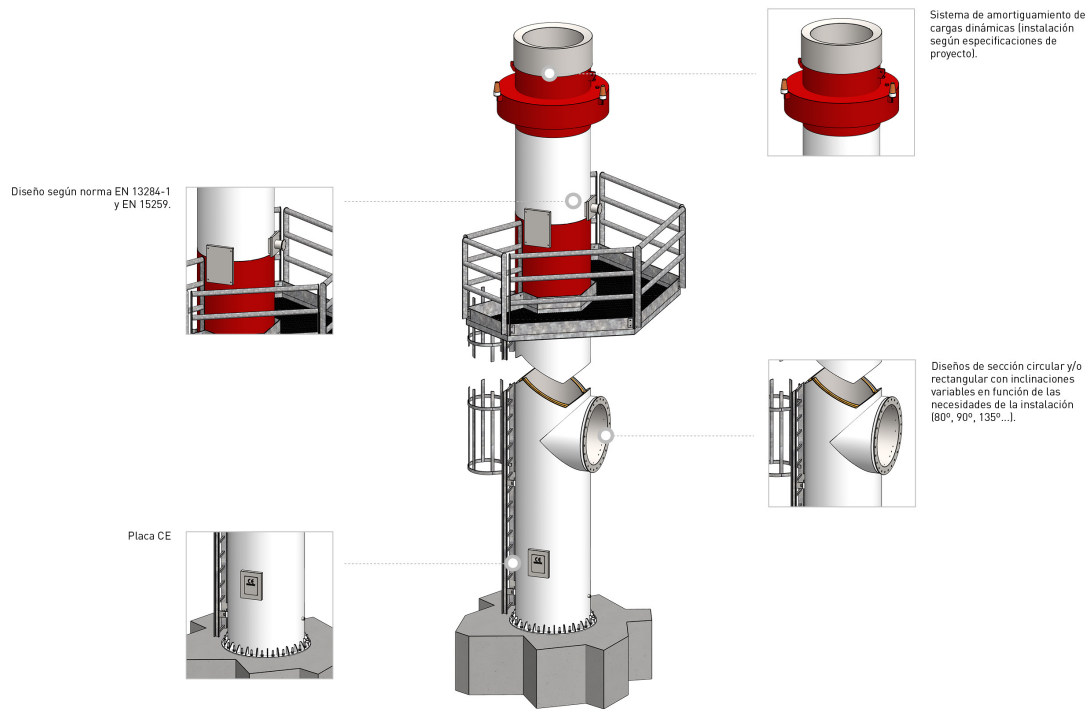

**Montaje**

¿Deseas más información acerca de **CER (Chimenea exterior resistente)**?

**Contáctanos**

[comercial@dinak.com](mailto:comercial@dinak.com)

**+34 986 45 25 26**