



CIR (Conducto interior resistente)

Soluciones a medida

Chimenea autoportante de doble pared aislada, con pared interior portante

Características técnicas

Materiales y espesores

Pared interior

Acero Corten (mínimo S235JRW)

Acero 13CrMo

Acero Inox AISI 304 (1.4301)

Acero Inox AISI 316L (1.4404)

Pared y acabado exterior

Acero Inox AISI 34 (1.4301) acabado brillo espejo BA

Acerero inox AISI 316L BA (1.4404) acabado brillo espejo BA


Acero Inox lacado según colores RAL según EN ISO 12944

Aislamiento

Lana de roca de alta densidad

Certificaciones

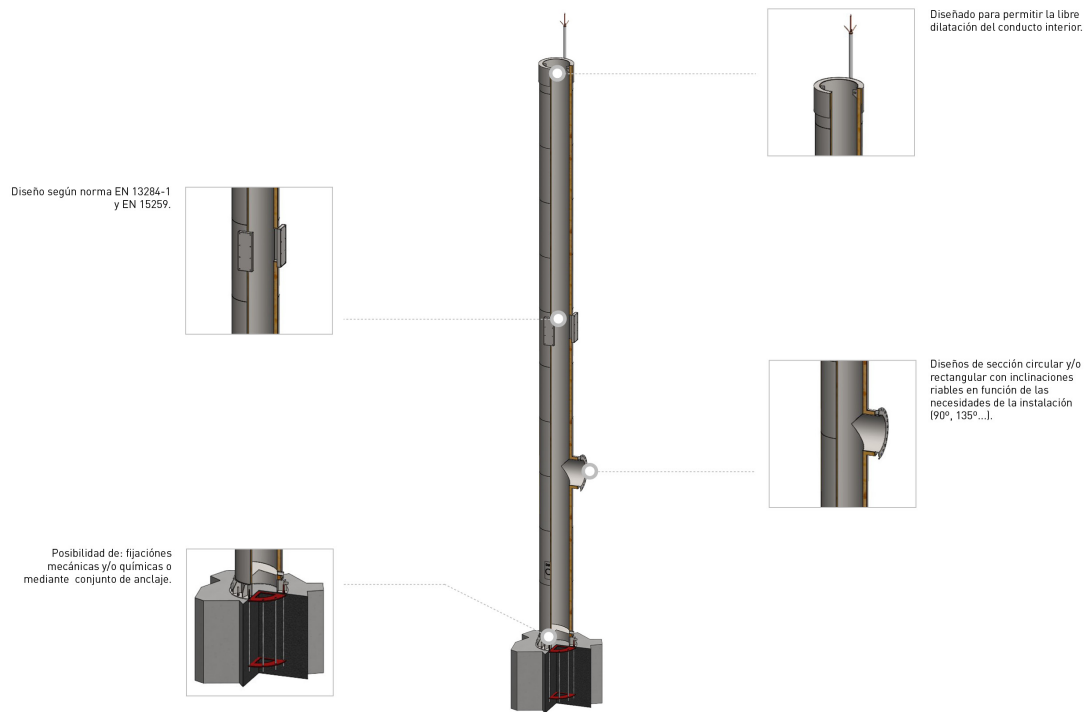

Montaje

¿Deseas más información acerca de **CIR (Conducto interior resistente)**?

Contáctanos

comercial@dinak.com

+34 986 45 25 26