



Dinagas Sobrepresión Dos Paredes

Doble funcionalidad y altas prestaciones

Chimenea modular colectiva concéntrica de acero inoxidable para evacuación en sobrepresión de calderas murales de gas de condensación

Por el conducto interior de la chimenea se realiza la evacuación a cubierta de los gases de combustión de cada aparato y por el conducto concéntrico exterior se realiza la aportación del aire necesario para la combustión

Este sistema sólo puede ser utilizado con calderas de gas tipo C(10)2 , C(10)3 , C42P o C43P , y deben estar dotadas de clapeta antirretorno

Ventajas

Reducción de espacio instalación

Al realizar el dimensionamiento en sobrepresión, los diámetros obtenidos son más pequeños, y en consecuencia la chimenea ocupa menor espacio

Solución global para la rehabilitación

La chimenea permite ir conectando las nuevas calderas que se vayan reemplazando, y seguir evacuando los gases de combustión por cubierta

Kits: montaje fácil y sencillo

Con los 4 modelos de kits disponibles, es posible realizar la instalación completa de una manera rápida y segura

Características técnicas

Genéricas

40 mm de traspaso entre elementos

Junta de estanqueidad en pared interior y exterior

Máximo dos conexiones por planta

Acabado inox brillante, o acero galvanizado para montaje interior

Clases de temperatura

T200 (Hasta 200°C)

Diámetros

80/125	100/150
110/175	125/200
150/225	175/275
200/300	250/400

Materiales y espesores

Pared interior:

Acero inoxidable AISI 316L (1.4404)

Espesor: 0,4 mm

Pared exterior:

Acero inoxidable AISI 304 (1.4301) o AISI 316L (1.4404)

Acero galvanizado (sólo para montaje interior)

Espesor:

0,4 mm de Ø80/125 a 200/300 mm

0,5 mm para Ø250/400 mm

Espesor: 0,5 mm

Lacado según gama RAL opcional

Aislamiento:



30 mm de lana de roca de 100 kg/m³ de densidad

Clases de estanqueidad


P1 (hasta 200 Pa en sobrepresión)

Certificaciones**Montaje**

Instalación más sencilla gracias a los 4 kits disponibles: Kit Terminal, Kit Pasante, Kit de Planta y Kit de Inicio de Instalación.

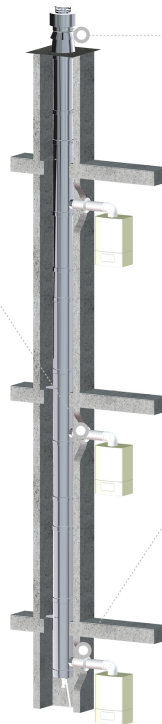

Evacuación de los gases de combustión y aporte de gases a la chimenea de forma simultánea gracias al terminal.



Compatible con el conducto de unión a la caldera de la gama PPH CONCENTRIC 880/125.

¿Deseas más información acerca de **Dinagas Sobrepresión Dos Paredes**?

Contáctanos

comercial@dinak.com

+34 986 45 25 26