

Dinagas Sólo Evacuación

Chimenea modular colectiva de doble pared aislada para calderas murales de condensación a gas

★ Ventajas

Características de la Gama

Pestaña anticorte Traspaso de 20 mm entre elementos

Chimenea de doble pared aislada con lana de roca

Calderas Compatibles

Válida para la evacuación de gases de combustión de calderas murales de condensación a gas tipo C₈₂ o C₈₃

Funcionamiento

Dimensionamiento en Tiro Natural

Permite la evacuación hasta cubierta de los gases de combustión de calderas estancas

La toma de aire para la combustión se realiza por otro conducto independiente a la chimenea

Características técnicas

Genéricas

Dimensionamiento en tiro natural

20 mm de traspaso entre elementos

Acabado de seguridad en los extremos de todas las piezas para mayor seguridad y resistencia mecánica

Clases de temperatura

Hasta 200°C (T200)

Hasta 450°C (T450)

Diámetros

Ø125/185	150/210	175/235	200/260	250/310	300/360
----------	---------	---------	---------	---------	---------

Materiales y espesores

Pared interior:

Acero INOX AISI 316L (1.4404)

Pared exterior:

Acero INOX AISI 304 (1.4301)

Acero INOX AISI 316L para entornos corrosivos.

Acero Galvanizado (únicamente para montajes interiores)

Aislamiento:


Aislamiento de 30 mm de lana de roca de 100 kg/m3 de densidad

Clases de estanqueidad

N1 (hasta 40 Pa en tiro natural)

Certificaciones

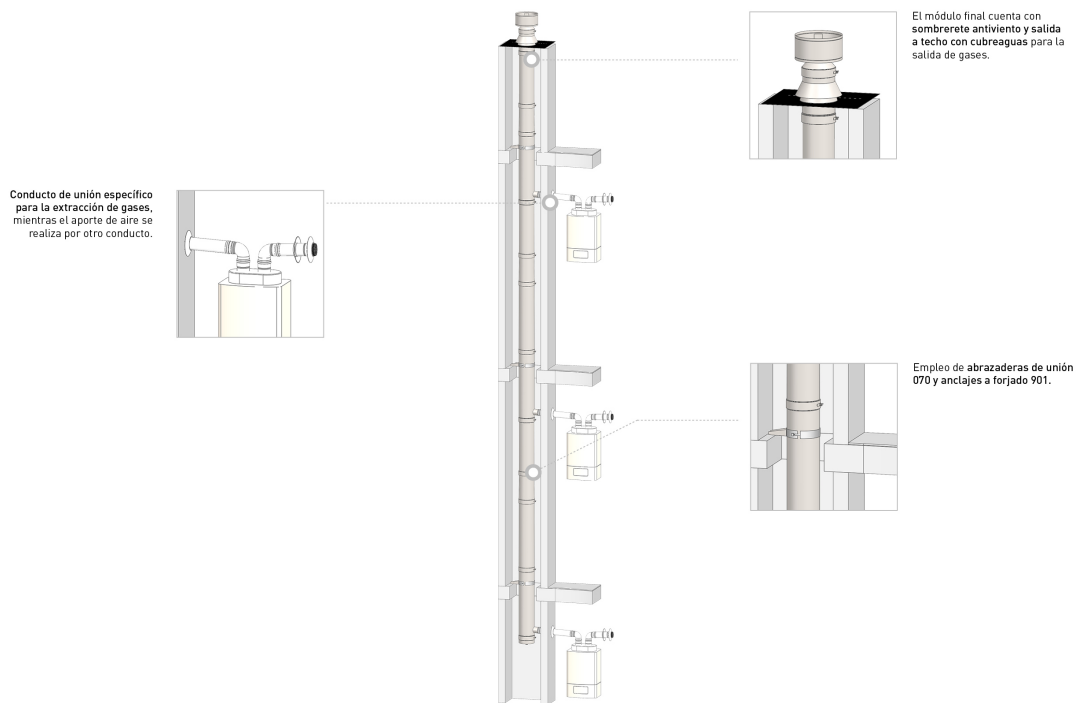

Montaje

¿Deseas más información acerca de **Dinagas Sólo Evacuación**?

Contáctanos

comercial@dinak.com

+34 986 45 25 26