



DW6

La solución ideal para evacuar los gases de combustión

Chimenea modular de doble pared de acero inoxidable, con pared interior de 0,6 mm de espesor, aislamiento de 30 mm de lana de roca y con junta de estanqueidad T200 opcional

★ Ventajas

Versatilidad

La gama DW6 da servicio a multitud de aplicaciones y diferentes tipos de combustible, lo que aporta una gran flexibilidad en el diseño e instalación. La solución ideal para la evacuación de gases de combustión de: calderas para producción de calefacción y ACS, calderas de condensación (necesaria la instalación de la junta de estanqueidad), estufas, insertables, calderas de pellets y leña, calderas para uso industrial y comercial, etc.

Resistencia y robustez

El diseño de las piezas las dota de una resistencia mecánica reforzada, garantizando además un reducido puente térmico

Acabado de seguridad

Todas las piezas disponen de un acabado de seguridad en los extremos haciendo que sea totalmente segura la manipulación de las piezas durante el montaje

Características técnicas

Genéricas

Traspaso entre elementos de 40 mm

Resistente a fuego de hollín

Acabado inox brillante, o acero galvanizado para montaje interior

Materiales y espesores

Pared interior:

Acero inox AISI 316L BA (1.4404)

Espesor:

0,6 mm de Ø80/140 a 600/660 mm

Pared exterior:

Acero inoxidable AISI 304 BA (1.4301) o AISI 316L BA (1.4404)

Acero inoxidable AISI 441 BA (1.4512)

Acero galvanizado (DX51D (1.0226) + Z275MB)

Espesor:

0,4 mm de Ø80/140 a 300/360 mm

Cobre

Espesor:

0,5 mm de Ø350/410 a 600/660 mm

Lacado según la gama RAL opcional

Aislamiento:

30 mm de lana de roca de 100 kg/m³ de densidad

Clases de temperatura

Sin junta: hasta 600°C (T600)

Con junta: hasta 200°C (T200)

Clases de estanqueidad

Sin junta: N1 (hasta 40 Pa)

Con junta: P1 (hasta 200 Pa sobrepresión)

Diámetros

| | | |
|---------|---------|---------|
| 80/140 | 100/160 | 130/190 |
| 150/210 | 160/220 | 180/240 |
| 200/260 | 250/310 | 300/360 |
| 350/410 | 400/460 | 450/510 |
| 500/560 | 550/610 | 600/660 |

Certificaciones




Montaje


Amplia gama de opciones para brindar el mejor soporte para la chimenea.



Colectores de hollín sin desagüe y con desagüe, diseñados para evacuar condensados y agua de lluvia de la chimenea.

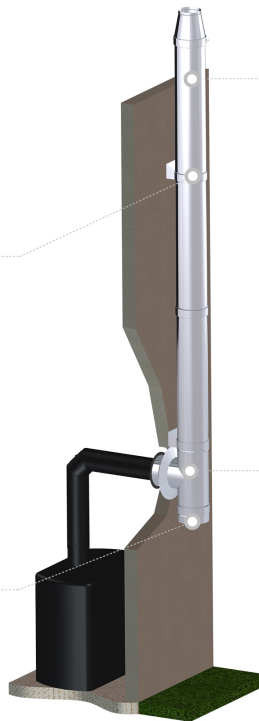

Gran variedad de terminales para diferentes aplicaciones, manteniendo siempre la armonía estética de la instalación.



Transformaciones extra cortas para el cambio de simple a doble pared DW6 disponibles.

¿Deseas más información acerca de DW6?

Contáctanos

comercial@dinak.com

+34 986 45 25 26