



Mástiles

Solución autoportante fijada a pared y/o a suelo para el montaje in situ de la chimenea modular

Características técnicas

Materiales y espesores

Acabados:

Pintura según norma EN ISO 12944, en colores de gama RAL (excluidos colores metalizados y flúor. Consultar alternativas con Dinak)

Acabado C3: resistencia moderada

Acabado C4: resistencia alta

Acabado C5: resistencia muy alta


Galvanizado en caliente

Genéricas

Tornillería para la fijación del mástil excluida del suministro Dinak

Certificaciones

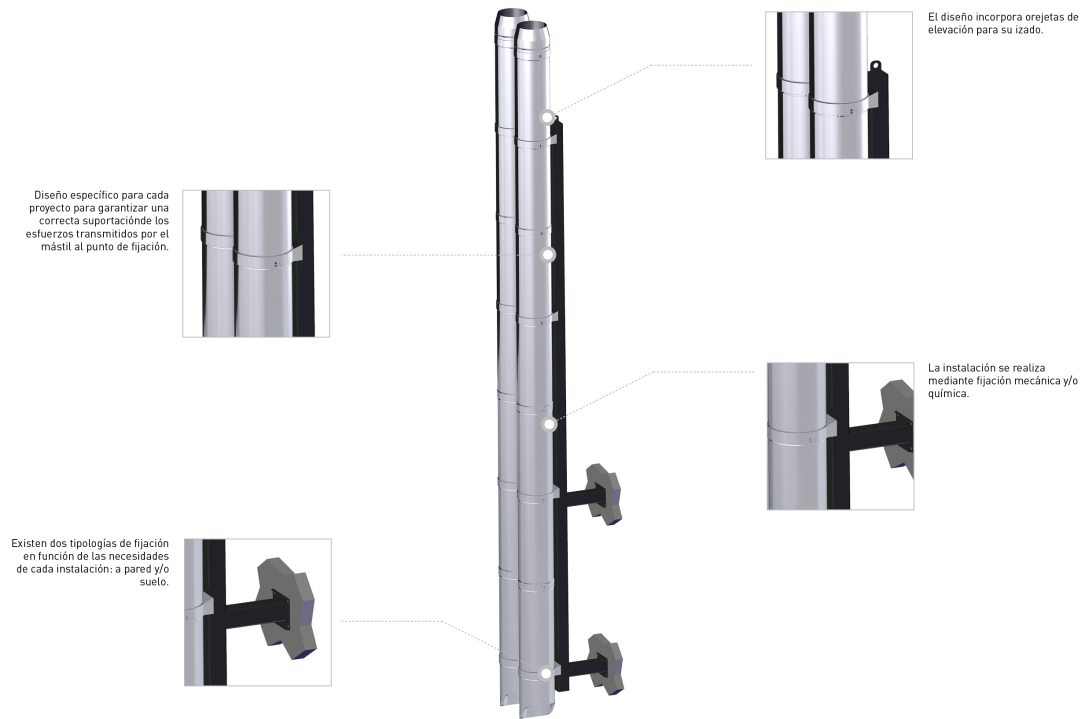

Montaje

¿Deseas más información acerca de **Mástiles**?

Contáctanos

comercial@dinak.com

+34 986 45 25 26