



ALU Concentrique

Haute résistance et performances

Conduit modulaire concentrique en aluminium blanc avec joint d'étanchéité T200 pour l'évacuation des produits de combustion et la prise d'air combinée dans les appareils à gaz standard ou basse température.

★ Avantages

Absorption des dilatations

Conçu pour absorber les dilatations éventuelles pendant le fonctionnement de l'installation.

Découpable

Le conduit peut être coupé en conservant toujours l'extrémité femelle de la pièce.

Compatibilité

La gamme ALU Concentric est compatible avec la gamme Diflux Inox en Ø80/125 et avec les tés de toutes les gammes Dinagas.

Caractéristiques techniques

Génériques

Emboîtement de 50 mm

Joints d'étanchéité en silicone

Classes de température

Température maximale d'utilisation : 200 °C (T200)

Diamètres

60/100

80/110

80/125

Matériaux et épaisseurs

Paroi intérieure :

Aluminium

Paroi extérieure :


Aluminium avec finition blanche

Classes d'étanchéité

P1 (jusqu'à 200 Pa en surpression)

Certifications

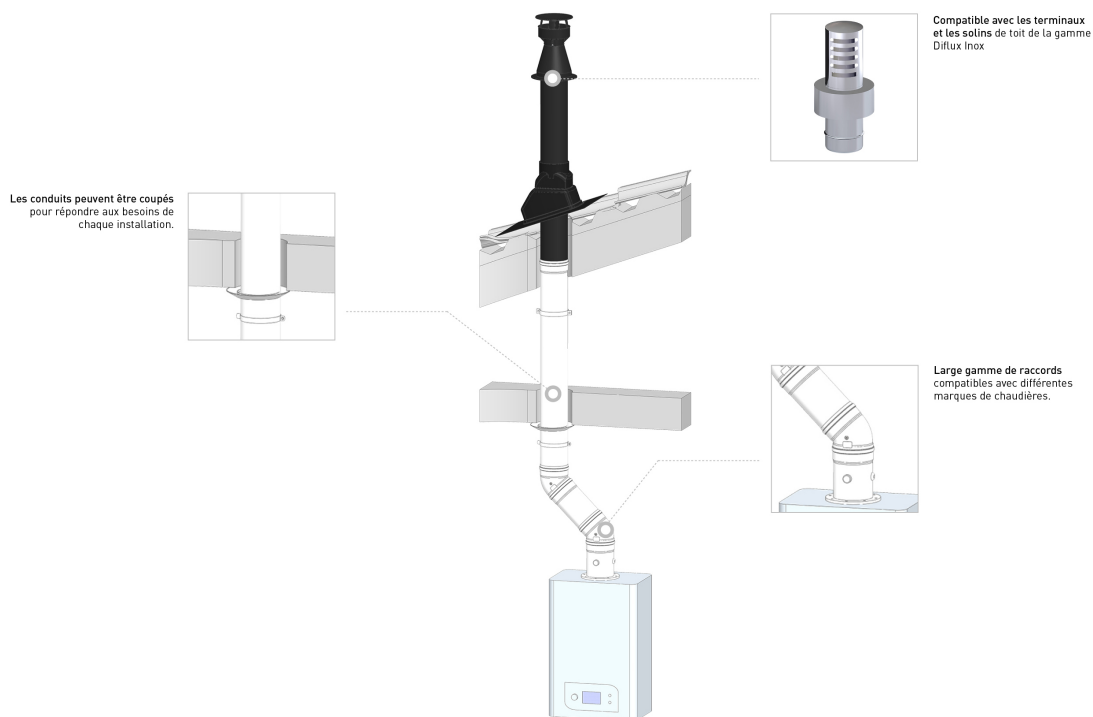

Assemblage

Vous voulez plus d'informations sur ALU Concetrique?

Contactez-nous

france@dinak.com

04 78 48 00 33