



Dinagas 3CE+

Double fonctionnalité et haute performance

Cheminée modulaire concentrique en acier inoxydable pour l'évacuation en surpression des chaudières murales à gaz à condensation

Les gaz de combustion de chaque appareil sont évacués en toiture par le conduit intérieur et l'air nécessaire à la combustion est apporté par le conduit concentrique extérieur

Ce système ne peut être utilisé qu'avec des chaudières à gaz de type C(10)2 , C(10)3 , C42P ou C43P ,et doit être équipé d'un clapet anti-retour

★ Avantages

Espace d'installation réduit

Grâce au dimensionnement en surpression, les diamètres sont plus petits et l'encombrement de la cheminée est réduit

Solution globale pour la rénovation

La cheminée permet de raccorder de nouvelles chaudières au fur et à mesure de leur remplacement, et de continuer à évacuer les fumées par le toit

Kits d'installation

Installation simple et facile avec les 4 modèles de kits disponibles, il est possible de réaliser l'installation complète rapidement et en toute sécurité

Caractéristiques techniques

Génériques

Emboîtement de 40 mm

Joint d'étanchéité sur les parois intérieures et extérieures

Deux raccords maximum par étage

Finition en acier inoxydable brillant, ou en acier galvanisé pour l'installation intérieure

Classes de température

T200 (jusqu'à 200°C)

Diamètres

80/125	100/150
110/175	125/200
150/225	175/275
200/300	250/400

Matériaux et épaisseurs

Paroi intérieure:

Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)

Épaisseur : 0,4 mm

Paroi extérieure:

Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) ou AISI 316L (1.4404)

Acier galvanisé (uniquement pour montages intérieurs)

Épaisseur :

0,4 mm de Ø80/125 à 200/300 mm

0,5 mm pour Ø250/400 mm

Cuivre

Épaisseur : 0,5 mm

Laqué selon la gamme RAL en option

Isolation:



30 mm de laine de roche d'une densité de 100 kg/m³

Classes d'étanchéité

P1 (jusqu'à 200 Pa en surpression)

Certifications**Assemblage**

Une installation plus facile grâce aux 4 kits disponibles : Kit Finition, kit Étage, Kit Borgne et Kit Démarrage.

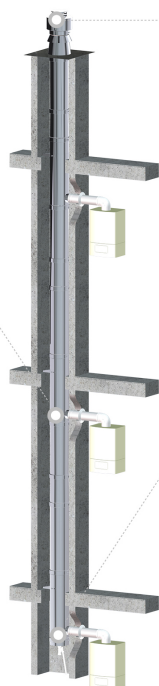

Évacuation simultanée des gaz de combustion et de l'alimentation en gaz de la cheminée grâce au terminal.



Compatible avec le conduit de raccordement à la chaudière de la gamme PPH CONCENTRIC Ø80/125.

Vous voulez plus d'informations sur **Dinagas 3CE+?**

Contactez-nous

france@dinak.com

04 78 48 00 33