**SW**

Cheminée modulaire en acier inoxydable à simple paroi avec joint d'étanchéité en option

★ Avantages

Adaptabilité

La gamme SW est un conduit qui s'adapte à toutes les situations telles que les applications de chaudières étanches, les chaudières à condensation, les cheminées de salon, la ventilation et les hottes de cuisine

Finition anti-coupure

Toutes les pièces sont dotées d'une finition anti-coupure aux extrémités, ce qui permet de manipuler les pièces en toute sécurité lors de l'assemblage

Système de clipsage rapide

La gamme SW peut être montée sans collier d'union jusqu'à 3m maximum grâce à son système de clipsage rapide

Caractéristiques techniques

Génériques

Emboîtement de 50 mm

Matériaux et épaisseurs

Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) ou AISI 316L (1.4404)

Épaisseurs:

0,4 mm dans les diamètres de Ø80 à 300 mm

0,5 mm dans les diamètres de Ø350 à 450 mm

0,6 mm dans les diamètres de Ø500 à 600 mm

0,8 mm dans les diamètres de Ø650 à 800 mm

Laqué selon la gamme RAL optionnelle

Classes de température

Sans joint: jusqu'à 600°C (T600)

Avec joint: jusqu'à 200°C (T200)

Classes d'étanchéité

Sans joint: N1 (jusqu'à 40 Pa en tirage naturel)

Avec joint: P1 (jusqu'à 200 Pa de surpression)

Diamètres

80	100	110	120	125	130
140	150	160	175	180	200
250	300	350	400	450	500
550	600	650	700	750	800

Certifications



Assemblage



Une innovante finition de sécurité sur les extrémités des pièces assure la sécurité lors de leur manipulation, tout en leur conférant une plus grande résistance mécanique.



Un grand choix de terminaux conçus pour répondre à une grande variété d'applications.



Une grande variété de pièces conçues pour s'adapter aux différentes installations, telles que les chaudières centralisées, les chaudières en cascade, les ventilations, les extracteurs de cuisine, entre autres.

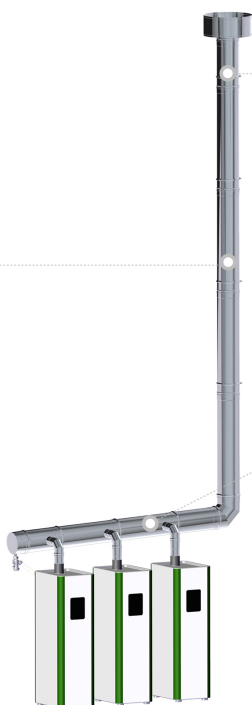

Vous voulez plus d'informations sur SW?

Contactez-nous

france@dinak.com

04 78 48 00 33