



SW et SW Pellets Black

SW Dinak. Compatibilité des connexions

Conduit modulaire en acier inoxydable à simple paroi avec (SWJ) ou sans (SW) joint d'étanchéité optionnel T200

★ Avantages

Polyvalence

La gamme SW est un conduit qui s'adapte à toutes les situations telles que les applications de chaudières étanches, les chaudières à condensation, les cheminées de salon, la ventilation et les hottes de cuisine.

Finition de sécurité

Toutes les pièces sont dotées d'une finition anti-coupure aux extrémités, ce qui permet de manipuler les pièces en toute sécurité lors de l'assemblage.

Système de clipsage rapide

La gamme SW peut être montée sans collier d'union jusqu'à 3m maximum grâce à son système de clipsage rapide.

Caractéristiques techniques

Génériques

Emboîtement de 50 mm

Classes de température

Sans joint : jusqu'à 600°C (T600)

Avec joint : jusqu'à 200°C (T200).

Diamètres

80	100	110	120
125	130	140	150
160	175	180	200
250	300	350	400
450	500	550	600
650	700	750	800

Matériaux et épaisseurs

Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) ou AISI 316L (1.4404).

Épaisseurs :

0,4 mm dans les diamètres de Ø80 à 300 mm.

0,5 mm dans les diamètres de Ø350 à 450 mm.

0,6 mm dans les diamètres de Ø500 à 600 mm

0,8 mm dans les diamètres de Ø650 à 800 mm

Laqué selon la gamme RAL optionnelle.

Classes d'étanchéité

Sans joint : N1 (jusqu'à 40 Pa en tirage naturel)

Avec joint : P1 (jusqu'à 200 Pa de surpression)

Certifications




Assemblage

Une innovante finition de sécurité sur les extrémités des pièces assure la sécurité lors de leur manipulation, tout en leur conférant une plus grande résistance mécanique.



Jusqu'à 3 mètres de montage sans avoir besoin de colliers d'union grâce à son système de clips rapides.

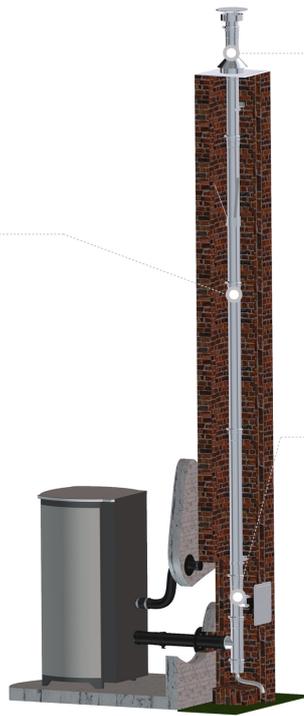

Un grand choix de terminaux conçus pour répondre à une grande variété d'applications.



Large gamme de solutions d'inspection et de nettoyage.

Vous voulez plus d'informations sur SW et SW Pellets Black?

Contactez-nous

france@dinak.com

04 78 48 00 33