



## Constructie

Oplossingen op maat

Zelfstandige structuur van metalen profielen met voorgesmonteerde modulaire kanalen

## Technische kenmerken

### Generiek

Een alternatieve oplossing voor een vrijstaande schoorsteen

Modulaire schoorstenen zijn al in de fabriek geïnstalleerd, wat de installatietijd van het project aanzienlijk verkort

### Materialen en diktes

Minimumrang koolstofstaalprofiel S235JR

#### **Afwerking:**

De verf wordt aangebracht in overeenstemming met EN ISO 12944, in RAL-kleuren (met uitzondering van metaal- en fluorkleuren). Raadpleeg Dinak voor andere mogelijkheden).

Afwerking C3: matige weerstand


Afwerking C4: hoge weerstand

Afwerking C5: zeer hoge weerstand

Thermisch verzinkt

## Certificeringen

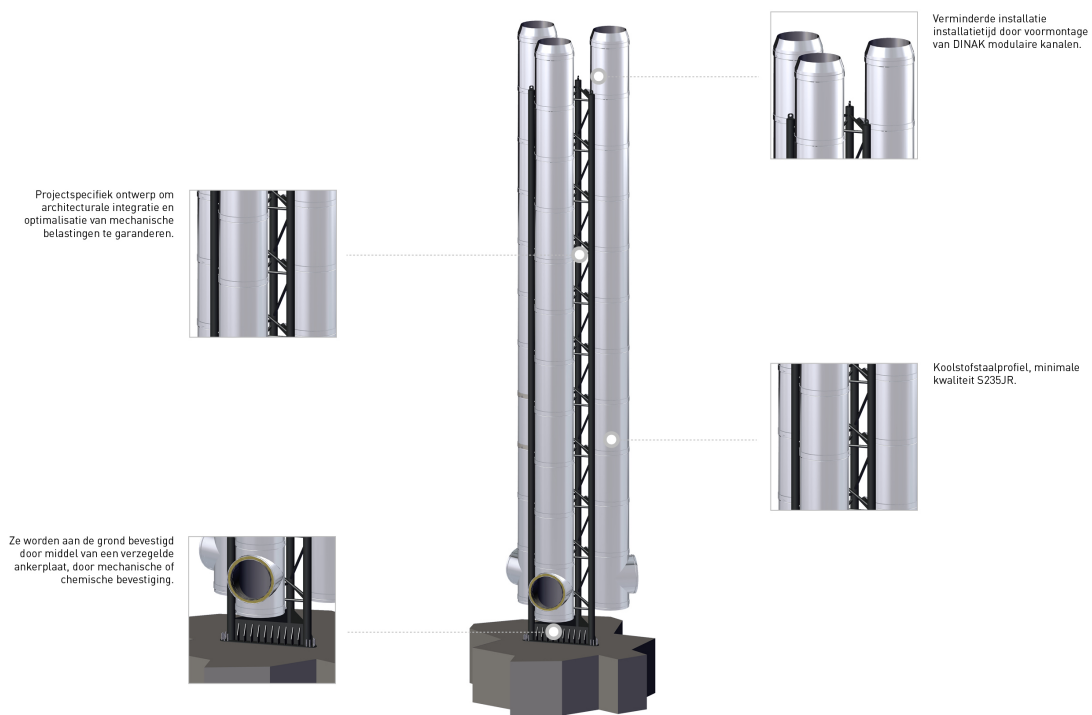

**Montage**

Wilt u meer informatie over **Constructie**?

Neem contact op

[belgium@dinak.com](mailto:belgium@dinak.com)

(+32) 02/333 03 60