

MANDO 3 POSICIONES


Mando de 3 posiciones que permite seleccionar la velocidad de funcionamiento de los extractores DIVENTAIR SF

CARACTERÍSTICAS

- Selector de 3 velocidades
- Tensión de alimentación 230 V 50/60 Hz
- Potencia de salida < 600 W (corriente de la carga < 3 A)
- Grado de protección contra el polvo y la humedad: IP40
- Condiciones de funcionamiento: -10 °C +40 °C
- Posibilidad de montaje:
 - Empotrado
 - En superficie



DIMENSIONES

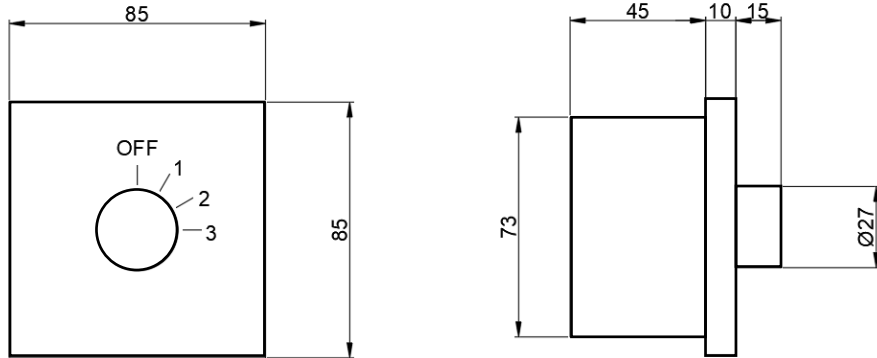

CONEXIONADO

